



Autopartes de un amigo para un amigo

Nos movemos en búsqueda de la innovación implementando nuevas soluciones para las necesidades de nuestros clientes

ver catálogo →



 **Quick
COOLANT**
Refrigerante Extended
Life con NITRITO

 **Quick
COOLANT**
Refrigerante Nitrile Free

 **Quick
GREEN**
Antioxidante Anticorrosivo

 **Quick
BRAKE CLEANER**
Limpiador Sistema de Frenos

 **Quick
BRAKE**
LIQUIDO DE FRENOS DOT-4

 **Quick
CLEAN**
Limpia parabrisas

 **Quick
WIPE**
Plumillas limpia brisas

 **Quick
DEGREASER**
Desengrasante

 **Quick
SHAMPOO CLEAN**
Champú Auto brillante


 **Quick
SHINE**
Paños de Microfibra

 **Quick
LUB**
Lubricante Multipropósito

 **Quick
BATTERY**
HIGH POWER



Quick **COOLANT** Refrigerante Extended Life con NITRITO

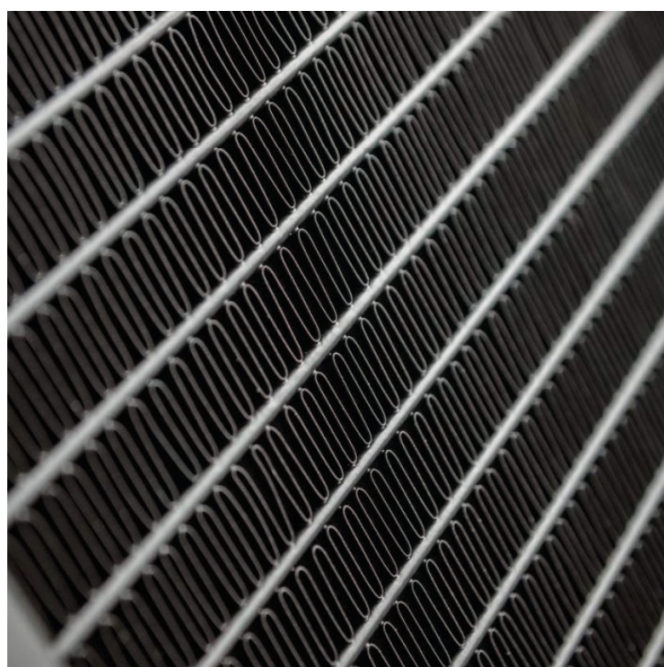

Refrigerante Extended Life para radiadores con nitrato

El refrigerante QUICK COOLANT con de nitrato, es un producto que ayuda a eliminar el exceso de calor producido en la combustión, evitando que el motor alcance temperaturas elevadas que puedan deteriorar sus componentes. Diseñado para refrigeración de vehículos de servicio liviano que requieren elevador de punto de ebullición, motores estacionarios, servicio pesado y maquinaria industrial.



Larga duración. Rinde hasta 80.000 kms sin perder sus propiedades



Protege elementos no metálicos presentes en el motor

Para refrigeración de vehículos de servicio liviano que requieren elevador de punto de ebullición

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

El refrigerante QUICK COOLANT CON DE NITRITO está fabricado con agua desionizada y desmineralizada de acuerdo con las recomendaciones de las normas ASTM D1 126, D512, D4327, D1293 para evitar la formación de incrustaciones.

El concentrado de aditivos para la fabricación del refrigerante QUICK COOLANT está formulado bajo el estándar de las normas técnicas colombianas NTC 3614, y estándares americanos ASTM D3306, ASTM D 6210.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Formula Lista Para Usar

No necesita mezclar o agregar agua. Compatible con otros refrigerantes

HOAT/OAT de formulación similar

Evita el recalentamiento, la oxidación y la cavitación en los componentes del motor tales como bomba de refrigerante, camisas, culatas entre otros.

Protege contra la ebullición en altas temperaturas

Protege todos los metales (cobre, soldadura, latón, acero hierro fundido, aluminio fundido) de acuerdo con el estándar americano ASTM D 1384, contra la oxidación y corrosión.

Protege elementos no metálicos presentes en el motor

Evita la formación de gelatinas aislantes

Ficha Tecnica

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

- Contiene nitritos y molibdatos, de acuerdo con la tabla A 1.1 opciones de protección de cavitación bajo el estándar americano ASTM D6210
- Libre de silicatos, boratos, fosfatos y aminas lo que permite mayor protección en usos prolongados.
- Refrigerante a base de etilenglicol concentrado al 50%, con un paquete de aditivos que evita el recalentamiento.

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

- Envase por galón
- Caja por 24 cuartos de galón
- Caja por 6 galones
- Garrafa por 5 galones
- Tambor por 55 galones
- Isotank por 275 galones

Salud y Seguridad:

- *Contacto con la piel:* Retire el exceso con abundante agua y jabón.
- *Ingestión oral:* No induzca al vómito. Busque atención medica inmediata.
- *Inhalación:* Lleve a la persona a un lugar ventilado con aire fresco, si tiene dificultad para respirar suministre oxígeno.
- *Contacto con los ojos:* Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

Características:

- Libre de nitrito
- 50% de etilenglicol, no requiere mezclarse o rebajarlo con agua.
- Alto punto de ebullición: 129°C a 15 PSI
- PH neutro

Quick
COOLANT
Refrigerante Nitrile Free



Refrigerante Extended Life para radiadores libre de nitrito

El refrigerante QUICK COOLANT libre de nitrito, es un producto que ayuda a eliminar el exceso de calor producido en la combustión, evitando que el motor alcance temperaturas elevadas que puedan deteriorar sus componentes. Diseñado para refrigeración de vehículos de servicio liviano que requieren elevador de punto de ebullición, motores estacionarios, servicio pesado y maquinaria industrial.



Formula lista para usar, no necesita mezclar o agregar agua. Compatible con otros refrigerantes HOAT/OAT de formulación similar.



Evita el recalentamiento, la oxidación y la cavitación en los componentes del motor tales como bomba de refrigerante, camisas, culatas entre otros.

Recomendaciones de Uso



Permita que el motor se enfríe (no remueva la tapa del radiador mientras que el motor esté caliente)



Drene el refrigerante



Si es necesario, lave el circuito con un producto que sea recomendado para este fin



Tape el orificio de drenaje



Verifique el estado de las mangueras



Agregue el refrigerante QUICK COOLANT hasta lograr los niveles establecidos



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Formula Lista Para Usar

No necesita mezclar o agregar agua. Compatible con otros refrigerantes HOAT/OAT de formulación similar

Protege contra la ebullición en altas temperaturas

Protege todos los metales (cobre, soldadura, latón, acero hierro fundido, aluminio fundido) de acuerdo con el estándar americano ASTM D 1384

Protege elementos no metálicos presentes en el motor

Evita la formación de gelatinas aislantes

Larga duración, rinde hasta 80.000 kms de sin perder sus propiedades

Ficha Técnica

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

- Libre de nitrato
- Libre de silicatos, boratos, fosfatos y aminas lo que permite mayor protección en usos prolongados.
- Refrigerante a base de etilenglicol concentrado al 50%, con un paquete de aditivos que evita el recalentamiento

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

El refrigerante QUICK COOLANT LIBRE DE NITRITO está fabricado con agua desionizada y desmineralizada de acuerdo con las recomendaciones de las normas ASTM D1 126, D512, D4327, D1293 para evitar la formación de incrustaciones.

El concentrado de aditivos para la fabricación del refrigerante QUICK COOLANT LIBRE DE NITRITO está formulado bajo el estándar de las normas técnicas colombianas NTC 3614, y estándares americanos ASTM D3306, ASTM D 6210.

Características Físico Químicas

Especificaciones

Presentación y cuidados

Envase por galón

Salud y Seguridad:

- **Contacto con los ojos:** Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- **Contacto con la piel:** Retire el exceso con abundante agua y jabón.
- **Ingestión oral:** No induzca al vómito. Busque atención médica inmediata.
- **Inhalación:** Lleve a la persona a un lugar ventilado con aire fresco, si tiene dificultad para respirar suministre oxígeno.


Cuidados de transporte y con el medio ambiente:

- Evite contaminar los cuerpos de agua.
- En caso de derrame cubra con arena y disponga en un sitio adecuado.
- Transporte solamente en empaques adecuados evitando cualquier fuga



Quick GREEN

Antioxidante Anticorrosivo

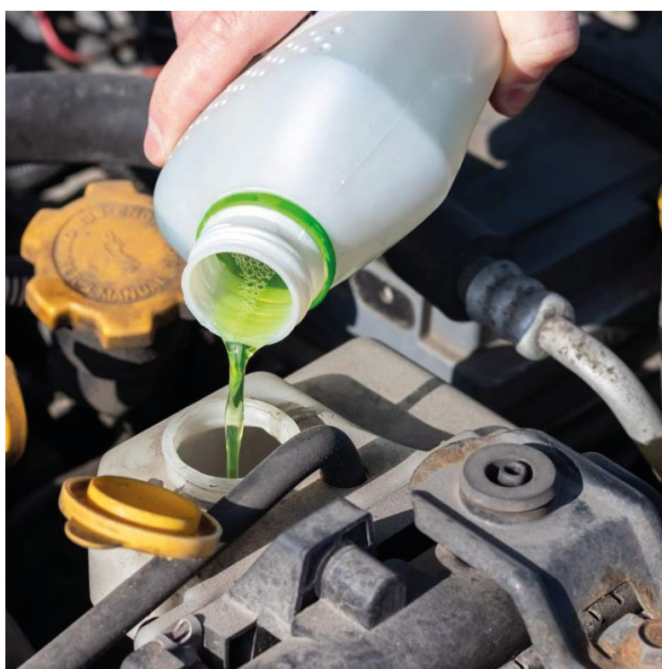

Antioxidante y anticorrosivo para radiadores Green

QUICK ANTIOXIDANTE Y ANTICORROSIVO para radiadores GREEN, es un producto formulado a base de agua y un paquete de aditivos que evita el recalentamiento y la oxidación, para proteger las superficies metálicas de la corrosión/oxidación (proceso químico que degrada los metales).



Formula lista para usar. No requiere mezclarse o rebajarlo con agua



No mezclar con refrigerantes convencionales a base de boratos o silicatos

Listo para usar. No requiere mezclarse o rebajarlo con agua



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Formula Lista Para Usar

No necesita mezclar o agregar agua.

Compatible con otros refrigerantes HOAT/OAT de formulación similar.

Fabricado con agua desionizada y desmineralizada.

Libre de silicatos, boratos, fosfatos y aminas.

Protege todos los metales (cobre, soldadura, latón, acero, hierro fundido, aluminio fundido) de acuerdo al estándar americano ASTM D 1384

Evita el recalentamiento y la oxidación en los sistemas de refrigeración

Ficha Tecnica

Características


- Evita el recalentamiento y la oxidación en los sistemas de refrigeración.
- Formulado bajo el estándar de la norma técnica colombiana NTC 3618.

 Quick®
BRAKE CLEANER
Limpiador Sistema de Frenos



Limpiador Sistema de Frenos

Efectivo para la remoción de líquido de frenos, grasas, aceites, polvillo de pastas y demás contaminantes, previniendo la corrosión y teniendo un secado rápido y sin residuos.

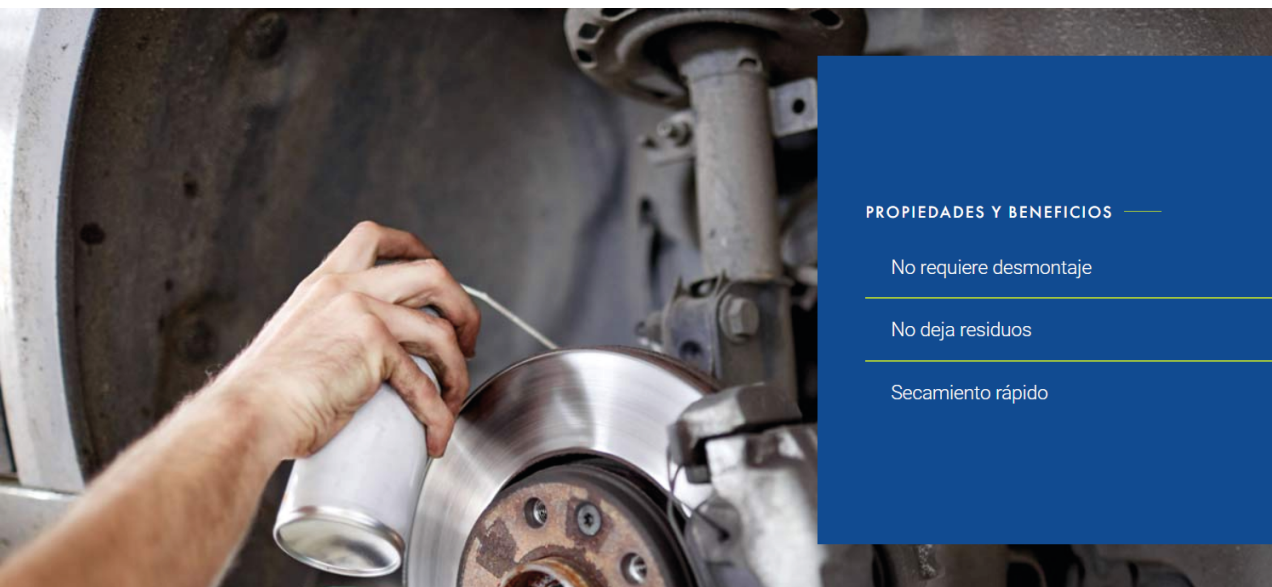

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

No requiere desmontaje

No deja residuos


Secamiento rápido

Ficha Técnica

Características

- Libre de solventes clorados
- Transparente incoloro

Quick BRAKE LÍQUIDO DE FRENOS DOT-4

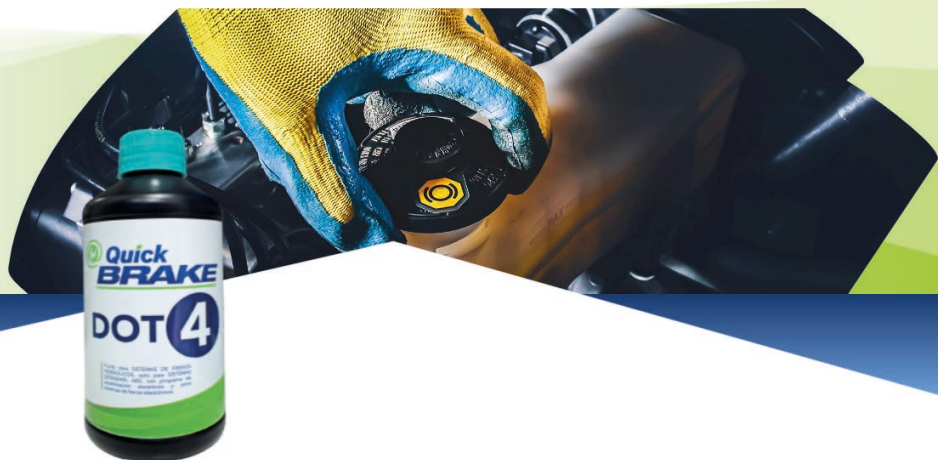

Líquido de frenos DOT – 4

El Líquido de frenos DOT4 es un producto de alto desempeño que lleva la fuerza del pedal a las pastillas, logrando un frenado confiable y seguro. Usado por ensambladoras en aplicaciones para el recambio en postventa. Cumple con los requisitos de las especificaciones para líquidos de frenos DOT4 definidos en los estándares FMVSS 116, SAE J1704, ISO 4925 y NTC 1721.



Compatible con los componentes del sistema de frenos.



Protección contra la corrosión del sistema de frenos.

Ficha Técnica

Características Físico Químicas

- Apariencia: Claro, libre de materias en suspensión
- Color: Incoloro a ámbar
- Densidad g/ml (20C): 1,022 – 1.072 PH: 7 – 11.5
- Punto de ebullición Seco: 255C mínimo.
- Punto de ebullición Húmedo: 165C mínimo.
- Viscosidad 40C (cSt): 700 máximo.

NOTA: La información suministrada en este Boletín Técnico, se hace como una recomendación para la correcta utilización de este producto. Sin embargo, debido a que pueden existir diferentes condiciones de trabajo, así como de manejo, transporte y almacenamiento, que pudieran en algún modo afectar su desempeño, POLIKEM SAS no se hace responsable por fallas resultantes del inapropiado uso, manipulación o almacenamiento de este producto.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Alto Desempeño Que Lleva La Fuerza Del Pedal A Las Pastillas

logrando un frenado confiable y seguro

Diseñado especialmente para sistemas ABS.

Mayor control y precisión en el frenado

Resiste mayores temperaturas

Protección contra la corrosión del sistema de frenos

Baja viscosidad

Recomendaciones de Uso



Fluido para sistemas de frenos hidráulicos, apto para sistemas estándar, ABS, con programa de estabilización electrónica y otros sistemas de frenos electrónicos.



Debe cambiarse totalmente cada año.



El recambio se debe realizar de acuerdo con recomendaciones del fabricante del vehículo.



Es importante que el depósito siempre se encuentre en su nivel óptimo y se debe rellenar cuando esté por debajo del mínimo.




Por sus características higroscópicas, el envase debe mantenerse cerrado mientras no se esté usando.



El Líquido de frenos QUICK BRAKE DOT4 es un producto de alto desempeño que lleva la fuerza del pedal a las pastillas, logrando un frenado confiable y seguro.



 **Quick
CLEAN**
Limpia parabrisas

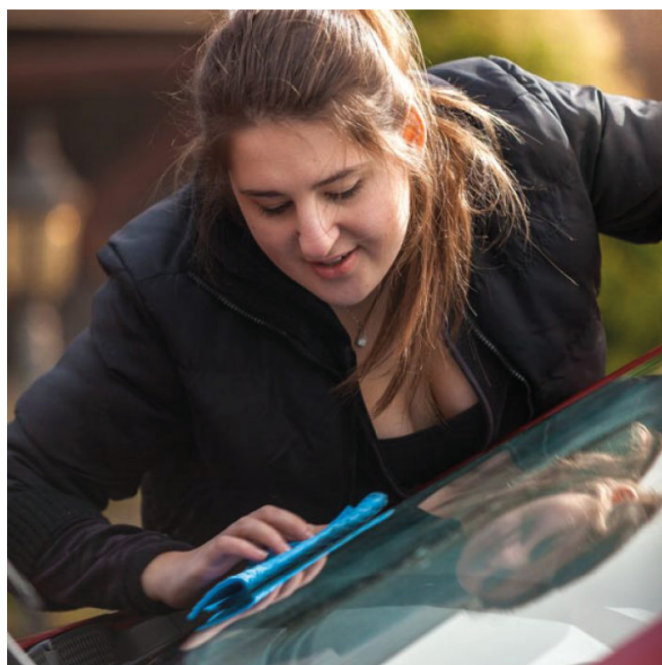

Líquido limpia parabrisas Concentrado

El líquido limpia parabrisas QUICK CLEAN es un producto para eliminar los residuos y la suciedad que el parabrisas recoge del aire. Sus componentes dan transparencia al vidrio y aseguran la visibilidad.



Agregar el producto al depósito destinado para ello, vertiendo directamente el contenido (30 ml) al tanque dispensador del agua para el parabrisas.



Antes de agregar el producto, verifique que el tanque se encuentre con el nivel máximo de agua.

Limpieza de vidrios, ventanales y espejos en el hogar y oficina.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Sus Componentes Dan Transparencia Al Vidrio Y Aseguran La Visibilidad

Elimina grasa, polvo y demás adherencias de vidrios, cristales y espejos del vehículo

Máxima visibilidad para el conductor

Limpia y brilla de forma efectiva, rápida y segura todos los vidrios del vehículo

Ficha Técnica

Características Físico Químicas

Presentación y cuidados

- Líquido transparente
- Color: Azul
- Olor Ligeramente a alcohol
- Densidad: 20C (gr/ml): 0.950 – 1.0
- Solubilidad en Agua: Completa
- pH6.0 – 7.5

Características Físico Químicas

Presentación y cuidados

Envase PET 30 ml.

Recomendaciones y uso:

Para todo tipo de vehículos.

Agregar el producto al depósito destinado para ello, vertiendo directamente el contenido (30 ml) al tanque dispensador del agua para el parabrisas. Antes de agregar el producto, verifique que el tanque se encuentre con el nivel máximo de agua.

Salud y Seguridad:

- No ingerir.
- Evitar el contacto directo con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

 **Quick[®]
WIPE**
Plumillas limpia brisas



Plumillas Limpia Parabrisas

Las plumillas limpia parabrisas QUICK WIPE son piezas diseñadas para eliminar los residuos y suciedad del aire, que recogen los vidrios panorámico y trasero del vehículo.



Adaptable sobre las diversas formas geométricas de los parabrisas.



Más silenciosa por su forma aerodinámica

Adaptable sobre las diversas formas geométricas de los parabrisas.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Mayor Vida Útil

Adaptable sobre las diversas formas geométricas de los parabrisas.

Barrido que garantiza máxima visibilidad

Diseñadas para adaptarse sobre diversas formas geométricas de los parabrisas

Alta durabilidad y calidad

Mas flexibles y silenciosas por su forma aerodinámica

Menos partes metálicas que una plumilla común

Ficha Tecnica

Características

Medidas disponibles


- Menos partes metálicas que una plumilla común
- Desarrolladas bajo una estructura OEM
- Caucho con grafito y Teflón

Características

Medidas disponibles

- 14" (350mm)
- 16" (400mm)
- 18" (450mm)
- 20" (500mm)
- 22" (550mm)
- 24" (600mm)
- 26" (650mm)
- 28" (750mm)

Quick DEGREASER Desengrasante

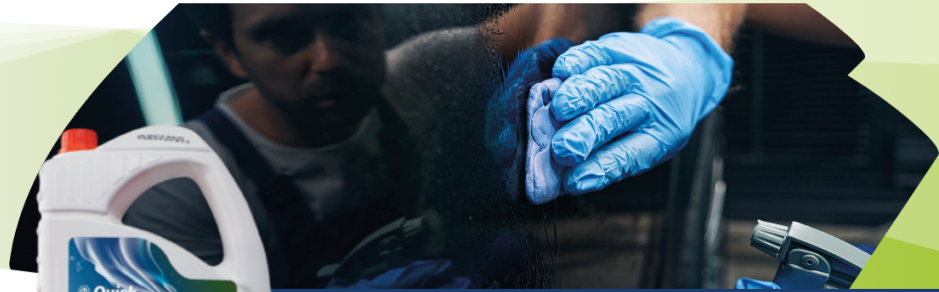

Desengrasante para pisos y superficies

El desengrasante QUICK DEGREASER es un poderoso agente limpiador para eliminar rápida y fácilmente residuos de grasa y suciedades.



Útil en varias superficies.



Biodegradable.

Para aplicación extrema como motores, maquinas, hornos, concreto etc.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Puede Utilizarse En Varias Superficies

(partes metálicas, motores, máquinas, herramientas, áreas de tanques, cerámicas, concreto, pisos, hornos, fibra de vidrios, plásticos en general, acero inoxidable entre otros).

Biodegradable

Amplio espectro

No deja residuos

Fácil enjuague

Elimina manchas, aceites y lodo

Recomendaciones de Uso



Para aplicación extrema como motores, máquinas, hornos, concreto etc. úselo diluido en agua a 1 parte de producto por 6 partes de agua



Para aplicación ligera como baldosas, superficies de cromo, acero inoxidable, plásticos en general úselo diluido en agua a 1 parte de producto por 15 partes de agua



Para aplicación mediana como herramientas y equipos de taller, fibra de vidrio, áreas de tanques etc. úselo diluido en agua a 1 parte de producto por 9 partes de agua



QUICK DEGREASER Puede utilizarse en varias superficies (partes metálicas, motores, máquinas, herramientas, áreas de tanques, cerámicas, concreto, pisos, hornos, fibra de vidrios, plásticos en general, acero inoxidable entre otros)



Quick **SHAMPOO CLEAN** *Champú Auto brillante*



Champú Auto brillante para Vehículos

Producto de alto rendimiento, especial para el lavado interno y externo del vehículo: pintura, vidrios, espejos, llantas, rines, parachoques, farolas, tapicería, piso, techo, etc.



Lava, desmancha y brilla pinturas planas y metalizadas en una sola operación



Limpia y renueva tapicerías de cuero, tela o vinilo, consolas, pisos y techos

Lava, desmancha y brilla pinturas planas y metalizadas en UNA SOLA OPERACIÓN.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Efectivo En Pinturas Planas Y Metalizadas

de cualquier color, cromados, llantas, rines, vidrios, parachoques y demás.

Lava, desmancha y brilla en una sola operación

Alto rendimiento

No contiene sustancias cáusticas ni fosfatos

Seguro sobre todos los materiales propios del vehículo

Producto de alto rendimiento

Ficha Técnica

Características Físico Químicas

Presentación y cuidados

- Apariencia Líquido viscoso amarillo
- Olor Cítrico
- Densidad 20°C (g/ml) 1.0 -1.05
- PH 7.5 – 8.5
- Solubilidad en agua Completa

Características Físico Químicas

Presentación y cuidados

Envase de Garrafa



 **Quick[®]
SHINE**
Paños de Microfibra



Paños de Microfibra

Paños de Microfibra 30x30cm que entrega un acabado libre de rayas, su alta calidad de microfibra levanta, atrapa la suciedad que se acumula, limpiando de manera segura sin estropear las superficies tratadas



Ultra Absorbentes



Fácil de limpiar

Su alta calidad de microfibra levanta, atrapa la suciedad que se acumula



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Utilizar Para Todo Tipo De Necesidades

desde secar, aplicar un producto o limpiar cualquier superficie.

Ultra Absorbentes

Fácil de limpiar

Para uso del interior y exterior del automóvil

No daña la capa transparente de la pintura

Sin estropear las superficies tratadas

Ficha Técnica

Presentación

Pack por 3 unidades



Quick LUB

Lubricante Multipropósito



Lubricante Multipropósito

Lubrica, limpia, penetra, desplaza la humedad y protege contra la corrosión, recomendado para motores, baterías, contactos eléctricos y superficies metálicas.



Protege contra la corrosión.



Desplaza la humedad.

Los seca al instante para un arranque inmediato



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Utilícelo Libremente

distribuidor, contactos y sistemas eléctricos que se hubieren mojado.

Afloja pernos y partes oxidadas

Cumple con la norma MIL-C-16173-D

Los seca al instante para un arranque inmediato

Tuercas atascadas o corroídas. Las afloja rápidamente

Bisagras, cerraduras, antenas, cromados y herramientas

Ficha Técnica

Características Físico Químicas

Presentación

- Apariencia Líquido transparente ámbar
- Olor Característico
- Densidad 20°C, g/ml 0.75 -0.85
- Solubilidad en agua Insoluble


Características Físico Químicas

Presentación

Envase x 240 ml aerosol



 **Quick**
BATTERY
HIGH POWER

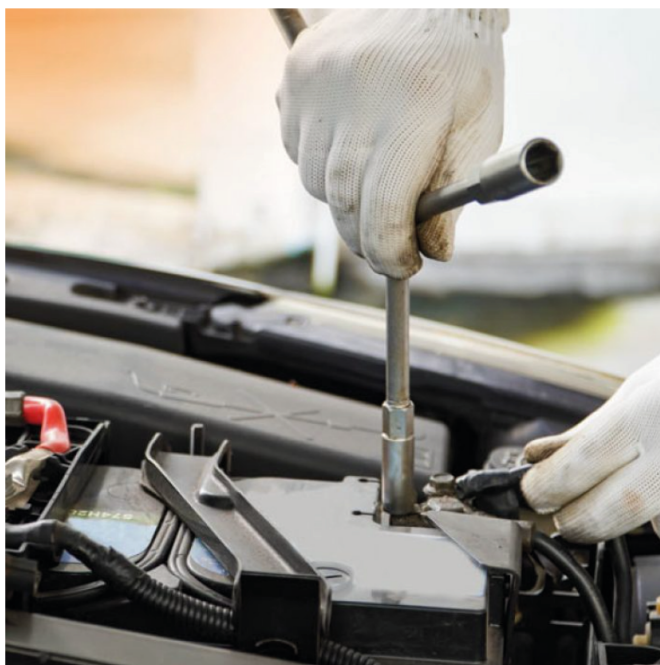

Baterías High Power

Batería Quick diseñada para los trabajos más exigentes, cuenta con un amplio portafolio de baterías para vehículos livianos y vehículos tipo pesado.



Garantía de 12 meses.



Garantía de 6 meses para vehículo de servicio público taxi.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Para Vehículos Livianos Y Vehículos Tipo Pesado

Garantía a Nivel Nacional

Rejillas Plomo – Calcio – Estaño

Rejillas laminadas expandidas

Sistema de Carga Pulsante + DFS

Aditivo Titanio en las placas

Garantía 12 meses